CATALOGUE

DAIHOAPHAT

TẬP ĐOÀN THANG MÁY

ĐẠI HÒA PHÁT

DAIHOAPHAT



Danh Mục Sản Phẩm

- Thang Cuốn
- Thang Máy Gia Đình
- Thang Máy Công Sở
- Thang Tròn Biệt Thự
- Thang Cơ - Thang Điện
- Thang Cho Người Già



MỤC LỤC

Cabin tiêu chuẩn ---- 4

Cabin lựa chọn ---- 6

Thang cuốn ---- 8

Thang máy gia đình ---- 17

Thang tròn biệt thự ---- 24

Thang máy công sở khách sạn ---- 29

Thang cho người cao tuổi ---- 33

Thang điện ---- 37

Thang cơ ---- 39

Trần giả ---- 41

Hoa văn Inox ---- 43

Mẫu đá sàn ---- 44

Kiểu cửa và phụ kiện ---- 45

Máy kéo ---- 47

Tủ điện ---- 48

Điều khiển động lực ---- 49

Truyền động cửa ---- 49

Hố thang ---- 51

Kiểu đối trọng ---- 53



THANG MÁY Đại Hòa Phát

Kính thưa quý khách hàng !



Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. Thang máy do Đại Hòa Phát cung cấp có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về thiết kế, xây dựng và các độ cao của tòa nhà. Đảm bảo độ an toàn, sang trọng, thoải mái và êm ái nhất khi vận hành đạt được các tiêu chuẩn của Việt Nam TCVN 5744-1993, TCVN 6395-1998. Thang máy TM-GD được sản xuất với các thiết bị nhập đồng bộ từ các hãng thang máy nổi tiếng của Châu Âu, Nhật Bản đã đạt các tiêu chuẩn Quốc tế.

Công ty có thể cung cấp cho quý khách hàng tất cả các loại thang máy đáp ứng mọi nhu cầu từ thang tải máy, thang tải hàng, thang tải giường bệnh, thang tải thức ăn..., Tất cả các loại thang máy của chúng tôi được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bảo trì tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình chất lượng, mẫu mã và chất lượng an toàn về thang máy. Sau khi lắp đặt, đều được cơ quan thanh tra ATLĐ kiểm định an toàn. Thang máy của Đại Hòa Phát luôn đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, kiểu dáng trang nhã, thoải mái và tiện nghi. Phù hợp với những kiến trúc hiện đại được khách hàng ưa chuộng.

DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Cách tốt nhất để thang máy của Quý khách hàng hoạt động an toàn và hiệu quả là được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ một cách liên tục. Đây là một trong những chiến lược lâu dài của chúng tôi nhằm đem lại cho quý khách hàng một dịch vụ hậu mãi hoàn hảo và nhanh chóng nhất.

Chúng tôi luôn lưu trữ sẵn tại Việt Nam một số lượng lớn những phụ tùng, thiết bị thay thế chủ yếu và đồng bộ cho các thang máy hiệu TM-GD cũng như các loại thang máy khác đảm bảo cho việc bảo hành, bảo trì tốt nhất.



SUZHOU FUTURE FUJI ELEVATOR CO., LTD.

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

PARTY A: SUZHOU FUTURE FUJI ELEVATOR CO.,LTD.
Address: No.38 xidong Street Fanhuang Town,Suzhou City,Jiangsu Province ,China

PARTY B: CTY TNHH TẬP ĐOÀN XNK THANG MÁY DAIHOAPHAT
Address: số nhà 15D khu dân cư 2 - Tổng cục 2 - đường phạm văn nghị,phường cổ nhuế 2,quận bắc từ liêm,tp Hà Nội
Email : jsshihuaphat@gmail.com
Mobi:0886819909098

This power of attorney is authorized by both parties through friendly negotiation for better development on the basis of mutual benefit.

Party A: SUZHOU FUTURE FUJI ELEVATOR CO.,LTD. authorizes PARTY B: CTY TNHH TẬP ĐOÀN XNK THANG MÁY DAIHOAPHAT to operate and sell SZFJLFUR complete elevator series products in Vietnam.

The brand series products sold by this designated dealer are our regular channel products.

Authorization period: 1st December,2022 to 30th December,2025

Authorizer: SUZHOU FUTURE FUJI ELEVATOR CO.,LTD.

Date:1st December,2022



FUJITSU ELEVATOR

CERTIFICATA OF AUTHORIZATION

After the professional assessment and review by the authorize unit, we grant the authorized unit to deal with the business as follows:

Hereby we SUZHOU FUJITSU ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD. would like to authorize: CTY TNHH TẬP ĐOÀN XNK THANG MÁY DAIHOAPHAT Address: số nhà 15D - khu dân cư số 2 - Tổng cục 2 - đường phạm văn nghị - cổ nhuế 2 - bắc từ liêm - HN as our Sales Distributor in Vietnam Region for Elevator and Escalator to develop our FUJITSU seriers products business, provide sales, installation and maintenance service.

Valid Period from 1st Dec 2022 to 31th Dec 2023

Issued by. Suzhou Fujitsu Elevator Technology Co., Ltd.

Signed by. CEO-Sean Ben

AUTHORIZED

ĐỘI NGŨ KỸ SƯ – KỸ THUẬT VIÊN

Với đội ngũ kỹ sư - kỹ thuật viên đều được đào tạo chuyên sâu về thang máy, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, năng động sáng tạo trong việc chế tạo, lắp đặt và bảo trì các loại thang máy, thang cuốn đã giúp Đại Hòa Phát ngày càng phát triển trở thành một trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực thang máy tại Việt Nam.

Tập đoàn thang máy Đại Hòa Phát là đơn vị chuyên: Sản xuất - cung cấp - lắp đặt - bảo trì... Thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng. Với nhà máy sản xuất được trang bị máy móc hiện đại, đội ngũ quản lý sản xuất giàu kinh nghiệm trên 15 năm trong ngành thang máy và các văn phòng giao dịch bán hàng, bảo trì sửa chữa trên cả nước. Chúng tôi hòa nhập với thị trường bằng hai dòng sản phẩm chủ đạo là:

Thang máy tải khách: Dùng cho văn phòng, chung cư, khách sạn, nhà cao tầng.

Thang máy gia đình: Dùng cho nhà biệt thự, nhà phố, nhà ống và nhà cải tạo.



Nhập Khẩu **TƯ VẤN** **LẮP ĐẶT** **BẢO TRÌ**

DAIHOAPHAT

CABIN
TIÊU CHUẨN

Là loại phòng thang máy thông dụng được sử dụng hầu hết trong các tòa nhà cao tầng.
Kiểu dáng đơn giản, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn yêu cầu của thang máy.





CB01

Trần cabin: Trần inox gương

Vách cabin: Inox sọc nhuyễn xen kẽ inox gương

Cửa cabin: Inox sọc nhuyễn

Bảng điều khiển: Mặt Inox sọc nhuyễn

Sàn cabin: Đá Granite

Tay vịn: Inox

Chiếu sáng: Đèn Led



CB02

Trần cabin: Inox gương và Mica

Vách cabin: Inox sọc nhuyễn xen kẽ inox gương

Cửa cabin: Inox sọc nhuyễn

Bảng điều khiển: Mặt Inox sọc nhuyễn

Sàn cabin: Đá Granite

Tay vịn: Inox

Chiếu sáng: Đèn Led

DAIHOAPHAT

CABIN
LỰA CHỌN

Cũng giống như buồng máy tiêu chuẩn, buồng máy lựa chọn được sử dụng trong các tòa nhà cao tầng, là phương tiện giao thông chủ yếu, giúp con người di chuyển lên xuống nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu thẩm mỹ và chất lượng carbin khách hàng lựa chọn, chúng tôi có các mẫu carbin với những mức giá khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng



CB03

Trần cabin: Inox gương và Mica

Vách cabin: Inox hoa văn xen kẽ inox gương

Cửa cabin: Inox gương

Bảng điều khiển: Mặt inox sọc nhuyễn

Sàn cabin: Đá Granite

Tay vịn: Inox

Chiếu sáng: Đèn Led



CB04




CB05



CB06

Thang Cuốn

Việc lắp đặt thang cuốn siêu thị khá phức tạp cần không gian rộng, đồng thời đòi hỏi mức độ kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất cao để đảm bảo thang có thể hoạt động ổn định, chắc chắn bền bỉ với tần suất hoạt động cao.

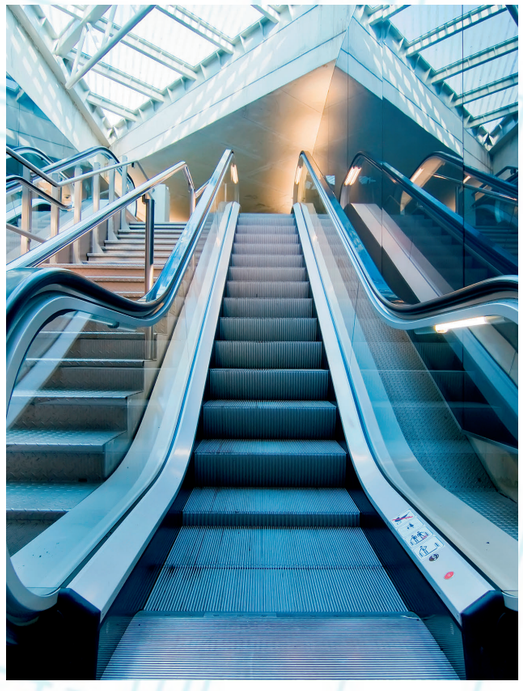

QS-01



QS-02




DAIHOAPHAT

Thang Cuốn

Những tính năng tiêu chuẩn cần có trên thang cuốn


- Công tác an toàn vách
- Công tắc an toàn tay vịn
- Công tác xích bậc
- Công tắc chống cong bậc
- Thiết bị báo pha
- Báo quá tải nhiệt động cơ
- Công tắc an toàn cho tấm lược
- Đèn chiếu sáng gầm bậc
- Bảo vệ liên động
- Chuông cảnh báo
- Giám sát tốc độ bằng thiết bị cảm biến
- Bàn chải động bậc
- Nút dừng khẩn cấp
- Bao che bậc thang
- Tay vịn có bánh xe dẫn động
- Công tắc an toàn trục chính
- Phanh an toàn trục chính
- Dừng mềm.

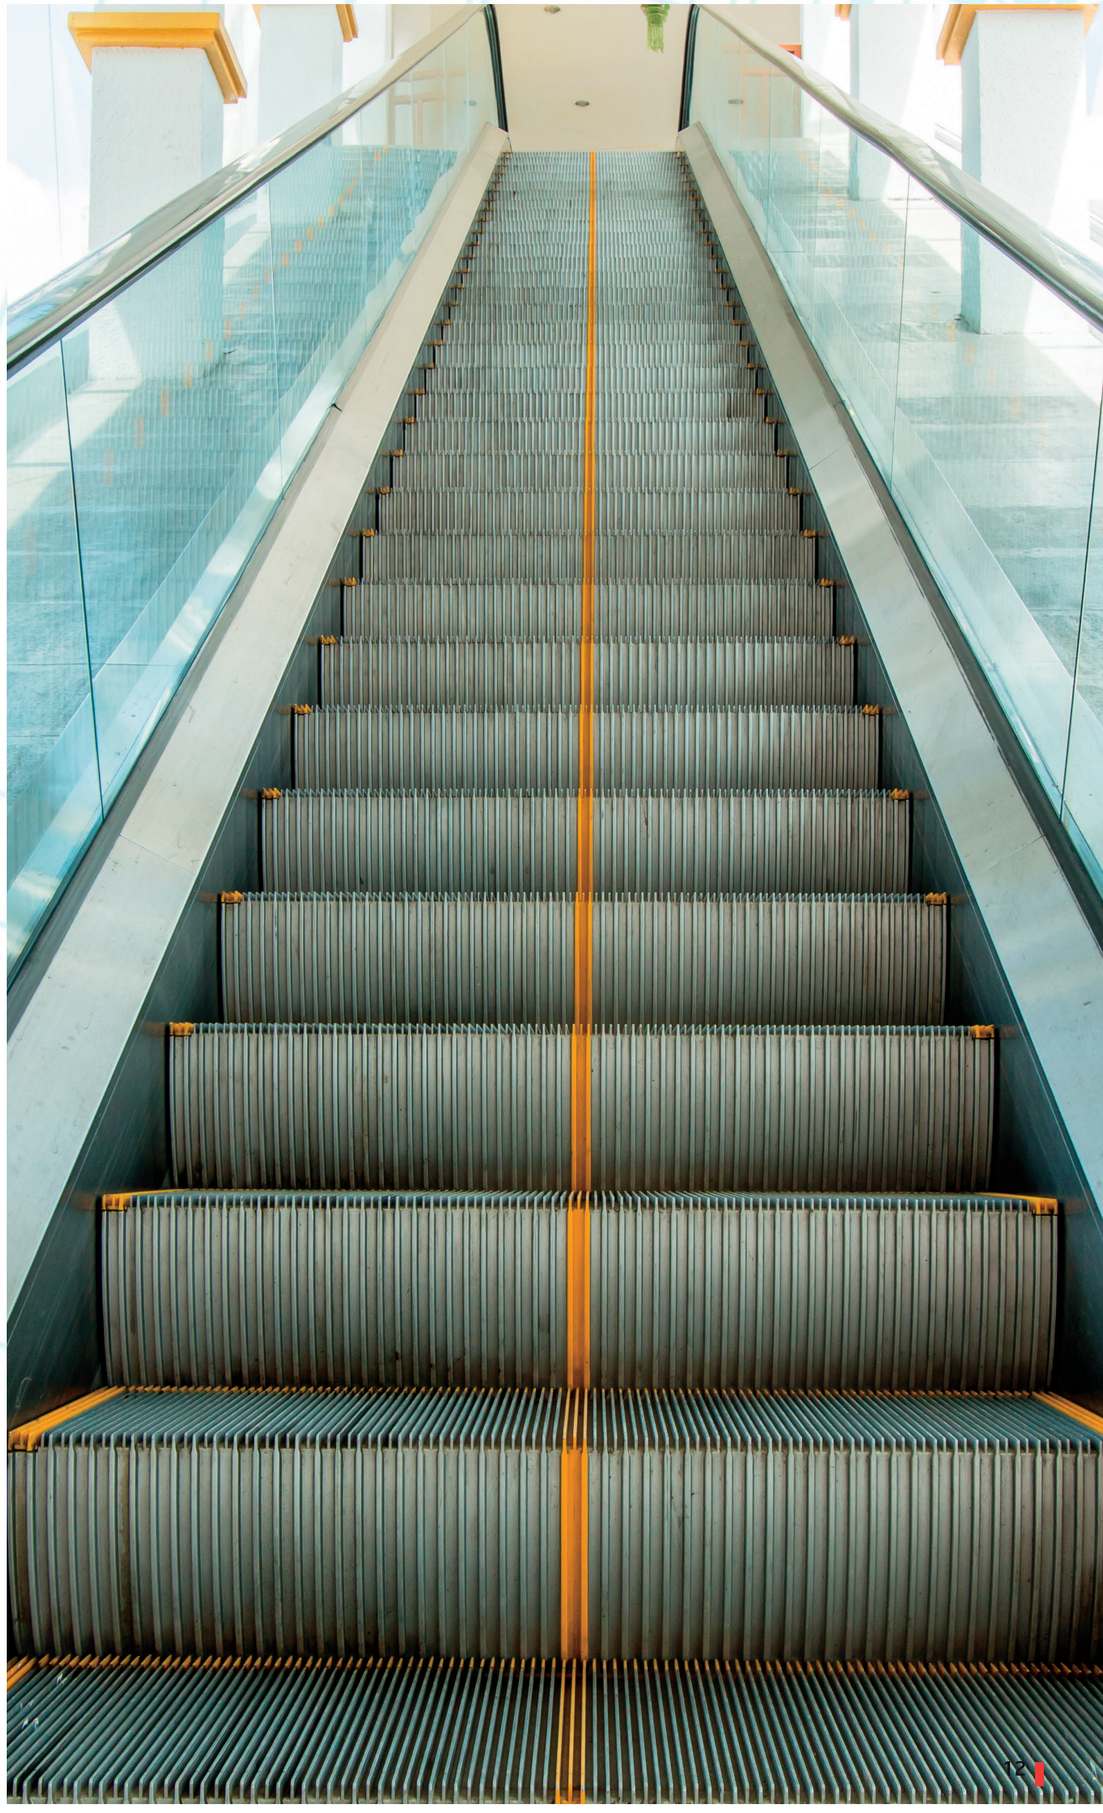

Thang Cuốn


Cấu tạo chi tiết & kích thước thang cuốn phổ biến hiện nay

Step width Chiều rộng A (mm)	Rise Chiều cao H (mm)	Weight Trọng lượng A (KN)	Support loads Tải trọng đỡ		P motor Động cơ (KW) V=0.5m/s	Shipping demension Kích thước đóng gói	
			R1 (KN)	R2 (KN)		H	I
600	3000	57	46	41	5.5	2750	10900
	3500	60	49	44	5.5	2780	11890
	4000	64	52	47	5.5	2810	12880
	4500	68	56	50	5.5	2830	13870
	5000	71	59	53	5.5	2840	14880
	5500	75	62	56	5.5	2550	15880
	6000	79	65	59	8	2670	16850
800	3000	59	52	47	5.5	2750	10900
	3500	63	56	50	5.5	2780	11890
	4000	67	60	54	5.5	2810	12880
	4500	71	64	57	8	2930	13870
	5000	74	68	60	8	2840	14880
	5500	82	74	66	8	2850	15880
	6000	88	78	69	8	2870	16850
1000	3000	63	59	53	5.5	2750	10900
	3500	67	64	57	8	2780	11890
	4000	71	68	61	8	2810	12880
	4500	75	73	65	8	2830	13870
	5000	83	79	71	11	2840	14880
	5500	87	84	75	11	2880	15880
	6000	92	88	79	11	2870	16850

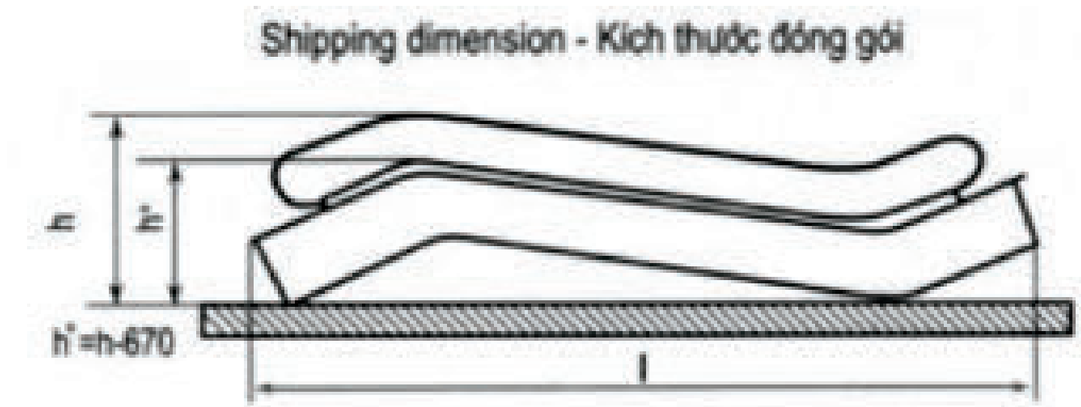


Remark:
- All dimensions are base on mm
- If L>F, then intermediate support is need
- Please consult our sale dept, for non-standard dimension

Chú ý:
- Kích thước tính bằng mm
- Nếu L>F cần có gối đỡ trung gian
- Những công trình không theo kích thước tiêu chuẩn đề nghị liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

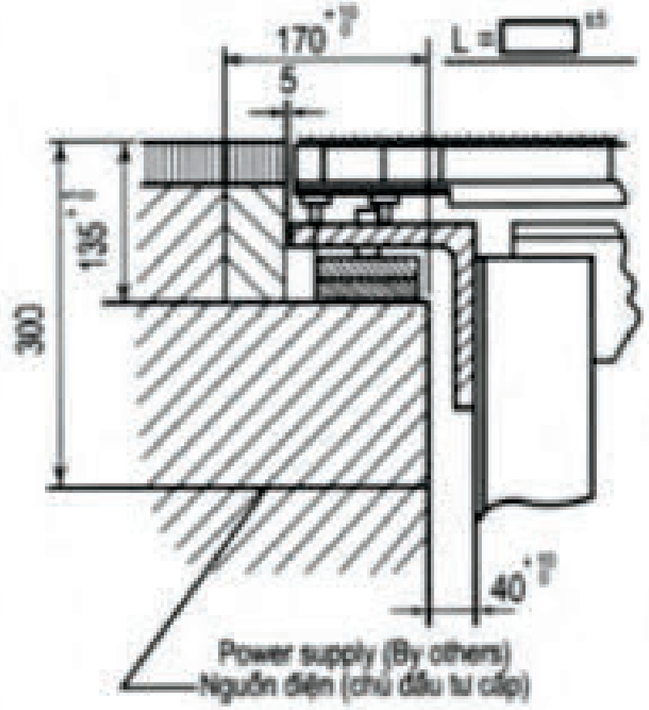


Thang Cuốn

Cấu tạo chi tiết & kích thước thang cuốn phổ biến hiện nay

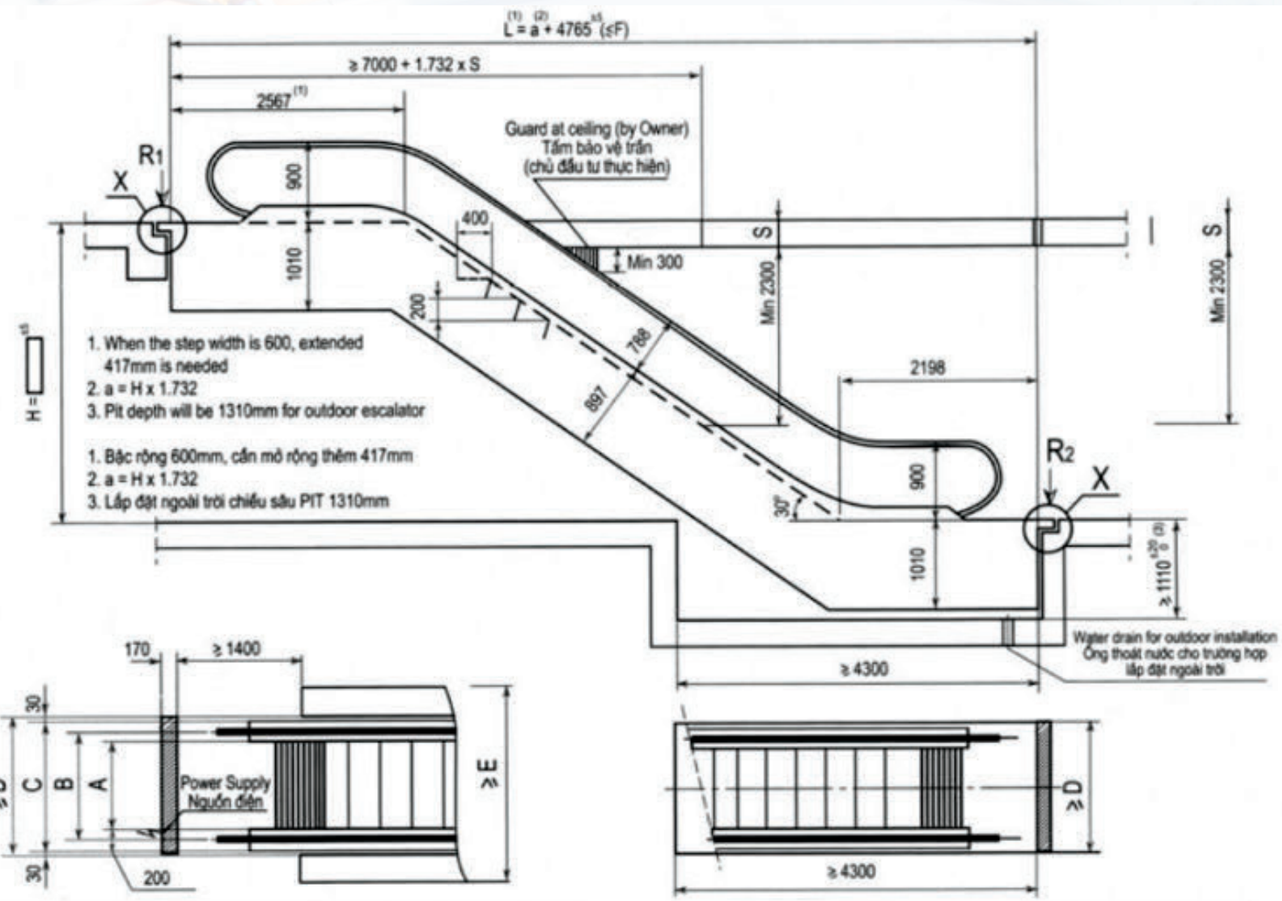



A	Step Width	600	800	1000
B	Handrail Centet Distance	838	1038	1238
C	Width of Escalator	1200	1400	1600
D	Width of End opening & Pit	1260	1460	1660
E	Width of Opening	1838	2038	2238
F	Max Span Length w/o Inte. Support	1850	16900	15700


A	Chiều rộng bậc	600	800	1000
B	Khoảng cách tâm tay vịn	838	1038	1238
C	Chiều rộng thang	1200	1400	1600
D	Chiều rộng phần cuối lỗ mở và Pit	1260	1460	1660
E	Chiều rộng lỗ mở	1838	2038	2238
F	Chiều dài lớn nhất khi không có gối đỡ	1850	16900	15700

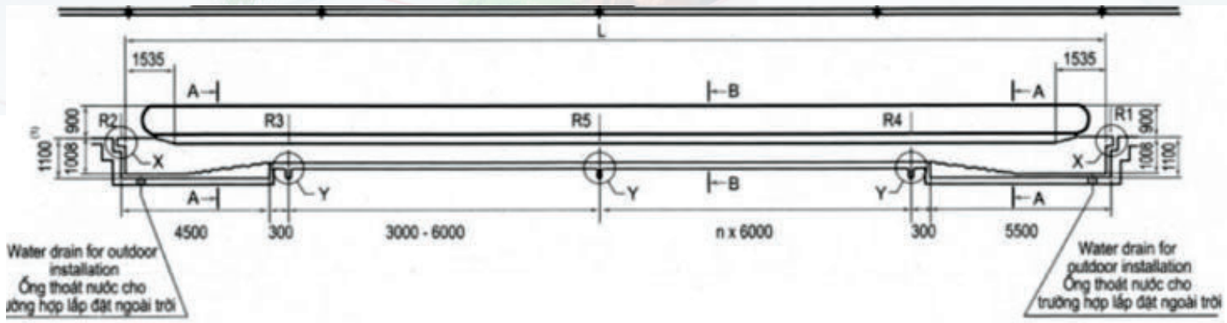


1. Pit depth will be 1310mm for outdoor MW.
Trường hợp lắp đặt ngoài trời chiều sâu PIT 1310mm






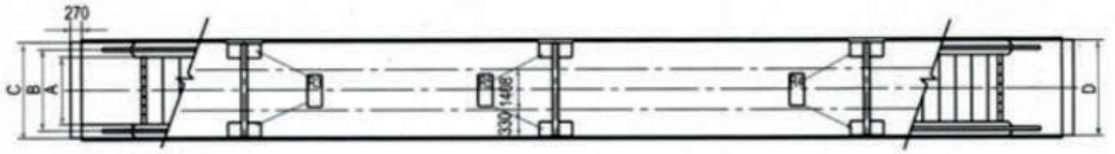

Detail - chi tiết
X



Detail - chi tiết
Y

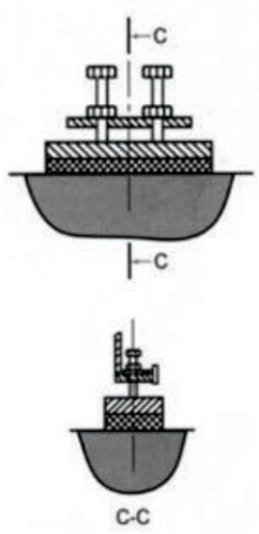



A:	Pallet width Chiều rộng	800	1000	1400
B:	Handrail center distance Chiều rộng (tính từ tâm hai tay vịn)	1037	1237	1645
C:	Width of moving walk Chiều rộng phần đi bộ	1400	1600	2000
D:	Width of end opening & PIT Chiều rộng lỗ cắt sàn dưới và PIT	1460	1660	2000

Remark:
- All dimensions are based on mm
- St. St. Pallet Pitch = 266 mm

Thang Máy Gia Đình

Thang máy hiện nay là bộ phận không thể thiếu trong các tòa nhà lớn, không ít gia đình cũng sử dụng thang máy trong nhà để việc di chuyển thuận tiện hơn. Bạn có bao giờ thắc mắc thang máy có cấu tạo như thế nào? Nó hoạt động ra sao để tải được trọng lượng lớn trong thời gian ngắn? Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thang máy.

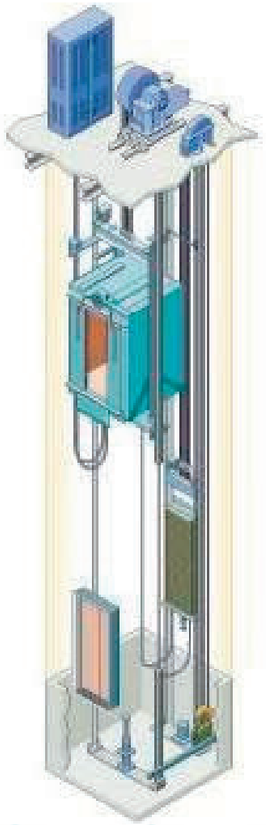

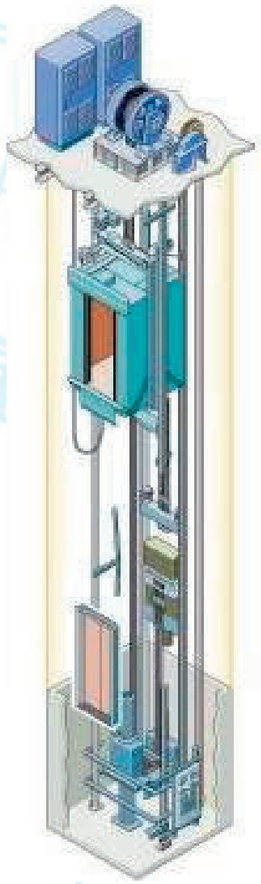



CABIN

- **Trần cabin:** Không
- **Vách cabin:** Inox sọc nhuyễn hoặc Tole sơn
- **Cửa cabin:** Inox sọc nhuyễn hoặc Tole sơn
- **Bảng điều khiển:** Mặt Inox sọc nhuyễn
- **Sàn cabin:** Đá Granite hoặc Tole gân
- **Tay vịn:** Inox
- **Chiếu sáng:** Đèn Led

Thang Máy Gia Đình

Những tính năng tiêu chuẩn cần có trên thang máy gia đình


- Bộ giảm chấn
- Cabin
- Bộ chuyền cửa Cabin
- Khung an toàn trên đầu cabin
- Tủ điện
- Đối trọng
- Bao che đối trọng
- Bộ chống quá tốc
- Cáp của bộ chống quá tốc
- Puli căng cáp của bộ chống quá tốc
- Ray dẫn hướng
- Shoe dẫn hướng
- Hộp vận hành HIP
- Cáp tải
- Bộ truyền cửa tầng, bộ báo tải
- Thắng cơ
- Máy kéo
- Cáp hành trình




Thang Máy Gia Đình

Cấu tạo chi tiết & kích thước thang máy gia đình phổ biến hiện nay

MẶT CẮT ĐỨNG GIẾNG THANG

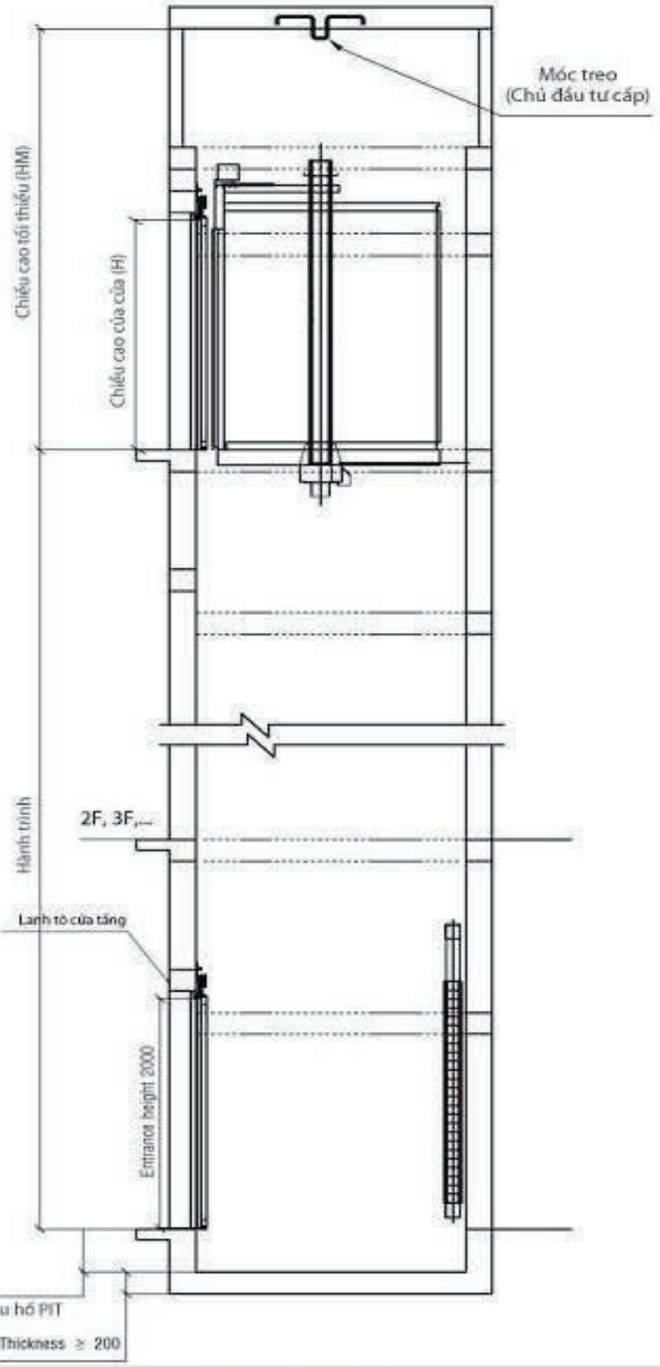

MẶT CẮT NGANG HỐ THANG

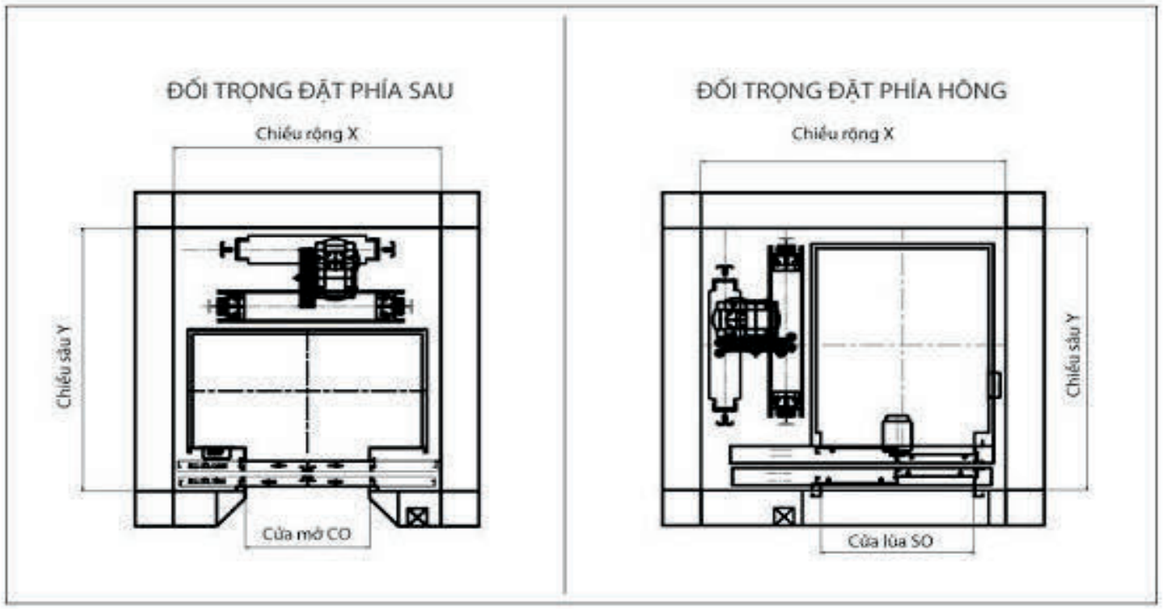

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU-THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tải trọng (kg)	Tốc độ (m/phút)	Kích thước hố thang (mm)	Kích thước Cabin (mm)	Kích thước cửa tầng (Kiểu mở CO)	Pit/OH
225	30	1400x1500	1200x650	650x2000	400/3000-3200
300	30	1600x1650	1400x800	700x2000	400/3000-3200

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA HÔNG-THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tải trọng (kg)	Tốc độ (m/phút)	Kích thước hố thang (mm)	Kích thước Cabin (mm)	Kích thước cửa tầng (Kiểu mở SO)	Pit/OH
150	30	1400x1100	750x700	700x2000	400/3000-3200
225	30	1520x1300	870x900	800x2000	400/3000-3200
300	30	1600x1600	950x1200	800x2000	400/3000-3200

Thang Máy Gia Đình

Cấu tạo chi tiết & kích thước thang máy gia đình phổ biến hiện nay

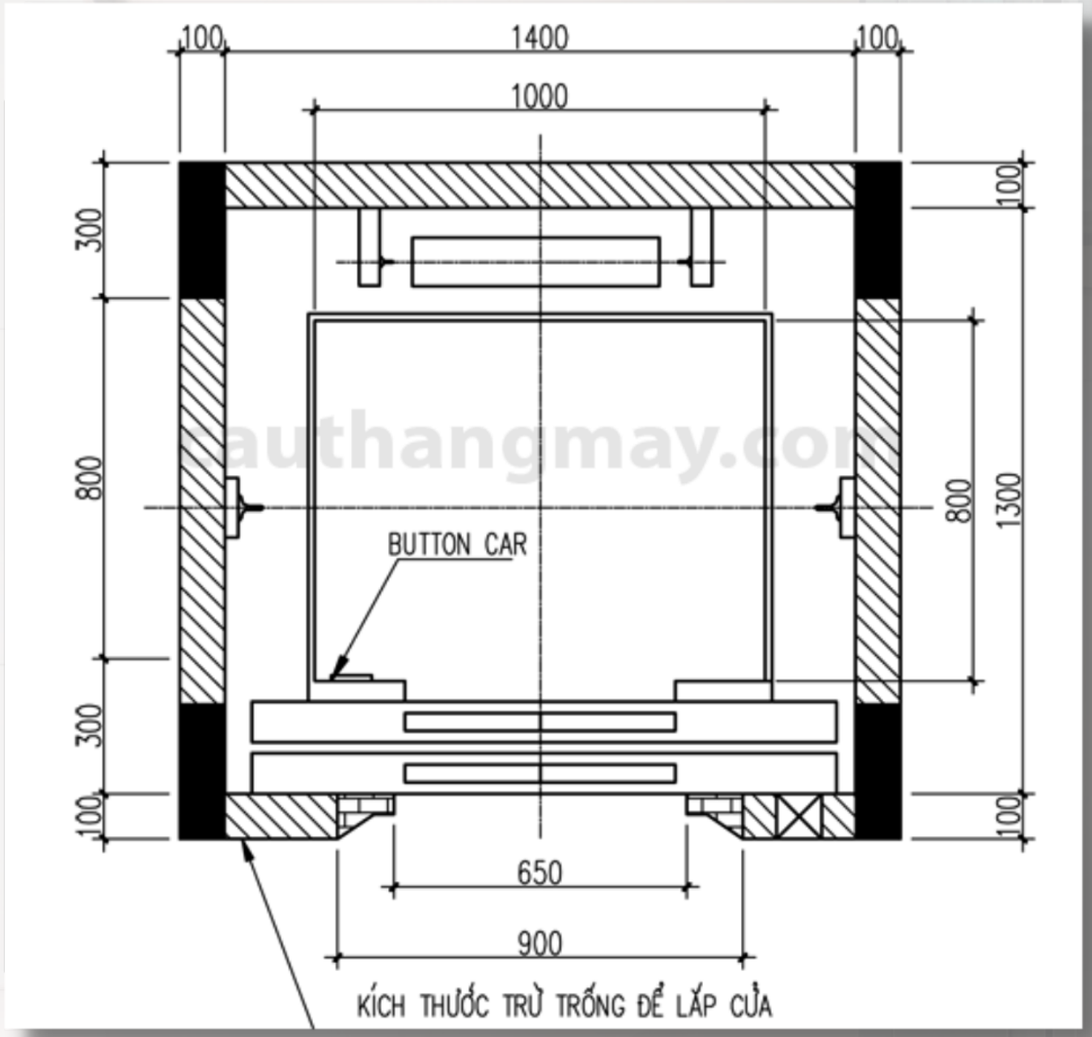

tauthangmay.com

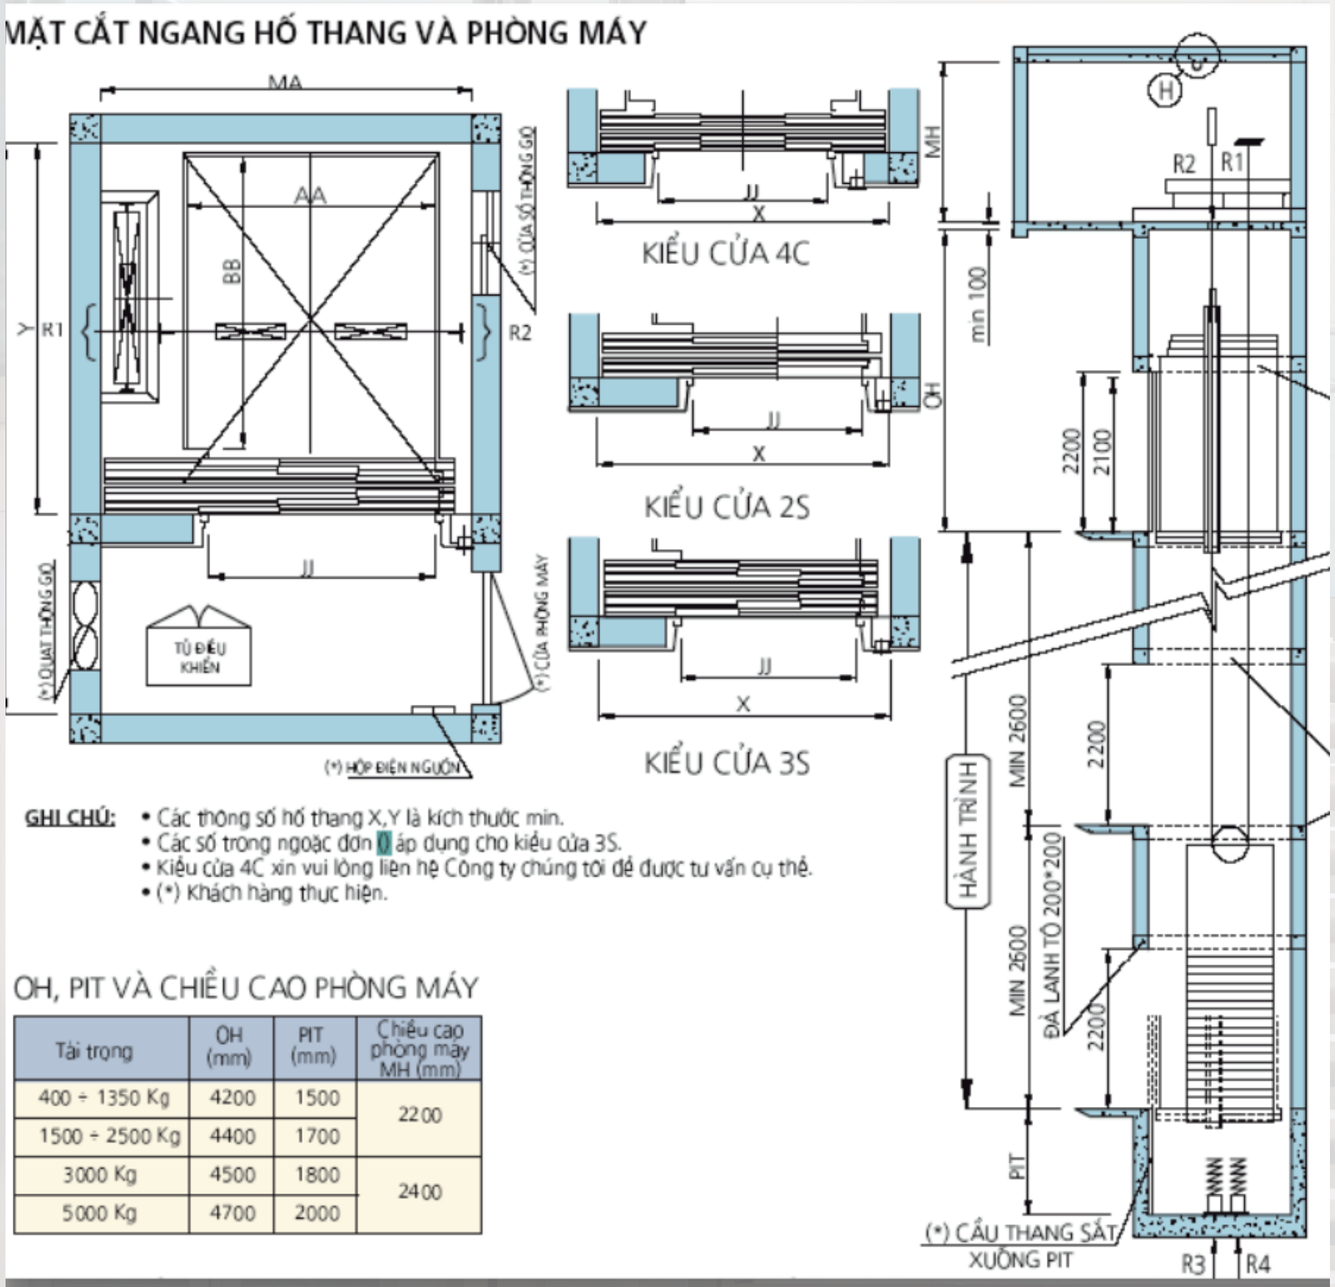

GHI CHÚ:
- Các thông số hố thang X,Y là kích thước min.
- Các số trong ngoặc đơn () áp dụng cho kiểu cửa 3S.
- Kiểu cửa 4C xin vui lòng liên hệ Công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
- (*) Khách hàng thực hiện.

OH, PIT VÀ CHIỀU CAO PHÒNG MÁY


Tải trọng	OH (mm)	PIT (mm)	Chiều cao phòng máy MH (mm)
400 ÷ 1350 Kg	4200	1500	2200
1500 ÷ 2500 Kg	4400	1700	
3000 Kg	4500	1800	2400
5000 Kg	4700	2000	


Thang Tròn Cho Biệt Thự

Hiện nay, cầu thang máy ngày càng được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Thay vì những mẫu thang máy có kết cấu vuông với vách cabin làm bằng inox, bạn có thể lắp đặt cầu thang máy tròn trong suốt. Loại cầu thang máy này có kiểu dáng lồng kính tròn. Toàn bộ các mặt của cabin có cấu tạo bằng kính cường lực giúp bạn có thể quan sát toàn bộ không gian bên ngoài ngôi nhà mình. Khung thang sử dụng kết cấu thép hoặc bê tông. Từ đó đảm bảo quá trình vận hành thang diễn ra ổn định, an toàn.

Thang máy trong suốt hình tròn được nhà sản xuất thiết kế theo đa dạng mức trọng tải. Nếu các hộ gia đình cần lắp đặt thang máy thì lựa chọn thiết bị có mức tải trọng khoảng 300kg, 500kg hoặc 650kg. Với kích thước hợp lý, thiết bị vừa dễ lắp đặt, vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Mỗi công trình lắp đặt thang hoàn thiện có mức giá khoảng 1 tỉ đồng trở lên. Do đó, khách hàng cần chuẩn bị sẵn kinh phí để hoàn thiện công trình.



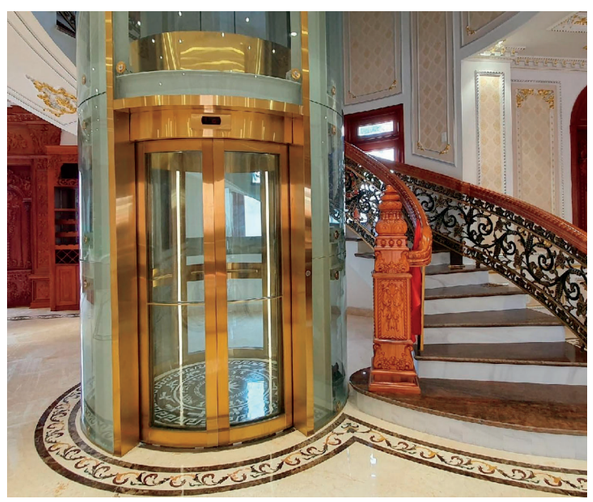

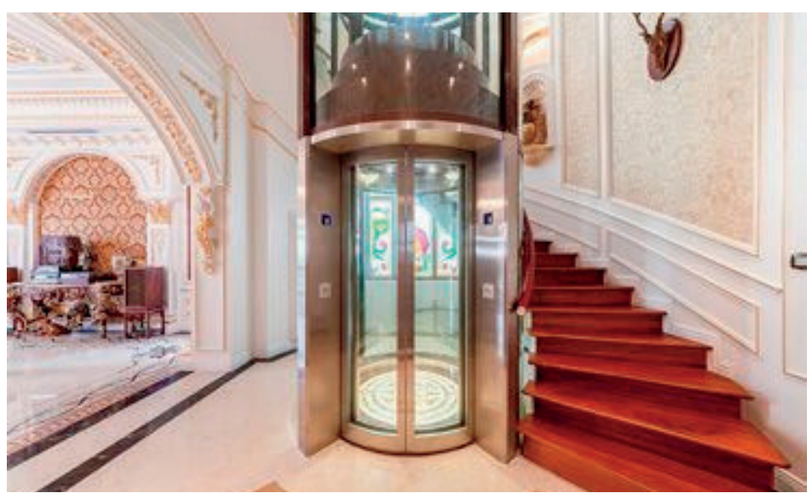

DAIHOAPHAT


Thang Tròn Biệt Thự

- Bộ giảm chấn
- Cabin
- Bộ chuyền cửa Cabin
- Khung an toàn trên đầu cabin
- Tủ điện
- Đối trọng
- Bao che đối trọng
- Bộ chống quá tốc
- Cáp của bộ chống quá tốc
- Puli căng cáp của bộ chống quá tốc
- Ray dẫn hướng
- Shoe dẫn hướng
- Hộp vận hành HIP
- Cáp tải
- Bộ truyền cửa tầng, bộ báo tải
- Thắng cơ
- Máy kéo
- Cáp hành trình




Thang Tròn Cho Biệt Thự

Cấu tạo chi tiết & kích thước thang tròn biệt thự phổ biến hiện nay

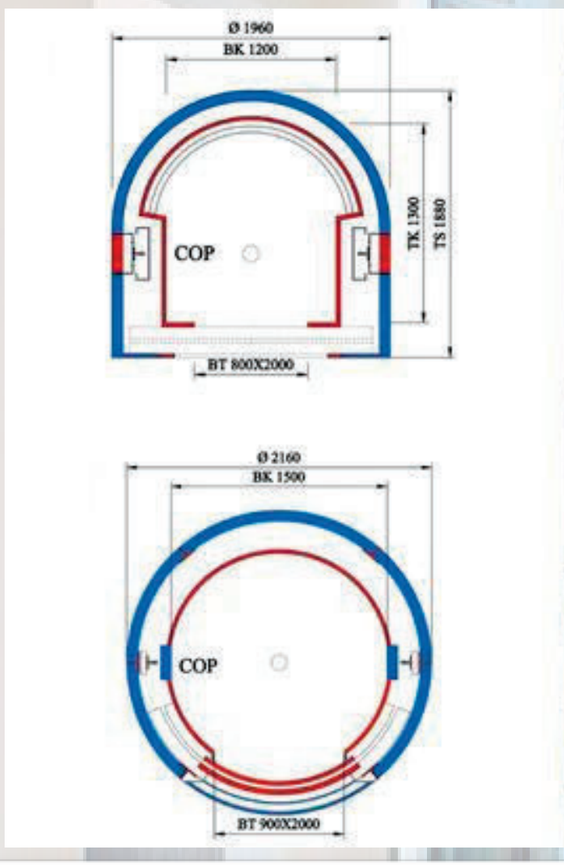



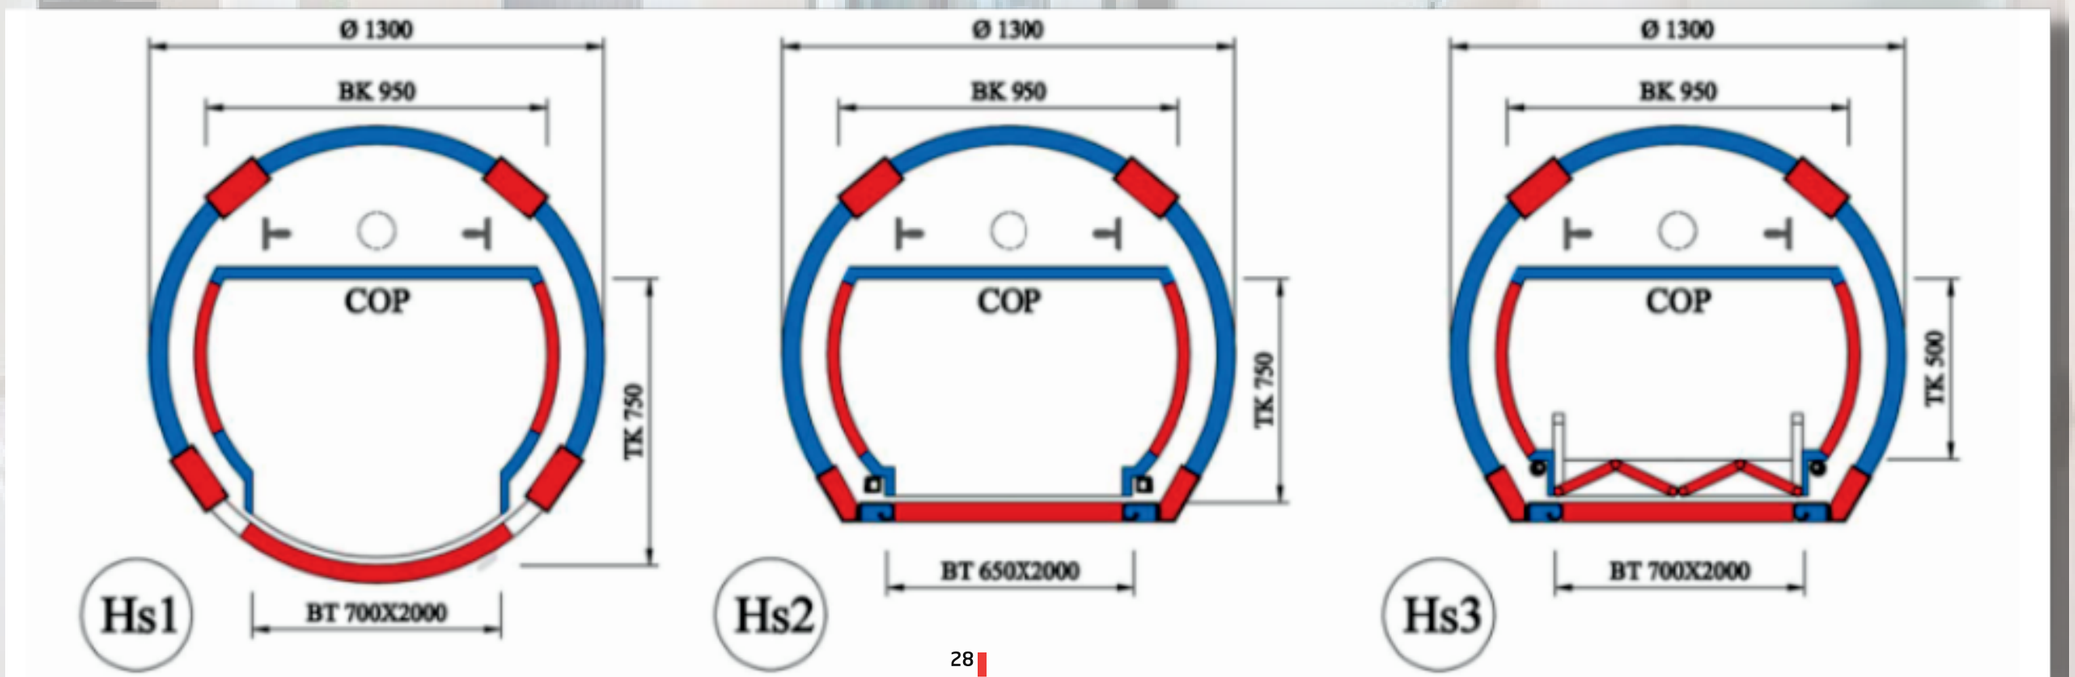

Thang Máy Công Sở & Khách Sạn




Bước vào khách sạn, tiện nghi đầu tiên mà chúng ta trải nghiệm không phải là căn phòng, là hồ bơi hay bất kỳ thứ gì mà chính là chiếc thang máy. Một chiếc thang máy vận hành êm ái, đẹp, sang trọng sẽ là một điểm cộng đầu tiên trong việc đánh giá chất lượng, cơ sở vật chất của khách hàng đối với khách sạn.


Hình thức thang máy bao gồm: kiểu dáng, màu sắc, đá ốp cabin, mẫu trần giả cabin,... tất cả những bộ phận trên phải kết hợp với nhau một cách hài hòa. Tạo thành một chiếc thang máy có hình thức đẹp và để lại một hình ảnh ấn tượng trong lòng những hành khách sử dụng.

DAIHOAPHAT

Thang Máy Công Sở & Khách Sạn

Cấu tạo chi tiết & kích thước thang máy công sở & khách sạn phổ biến hiện nay

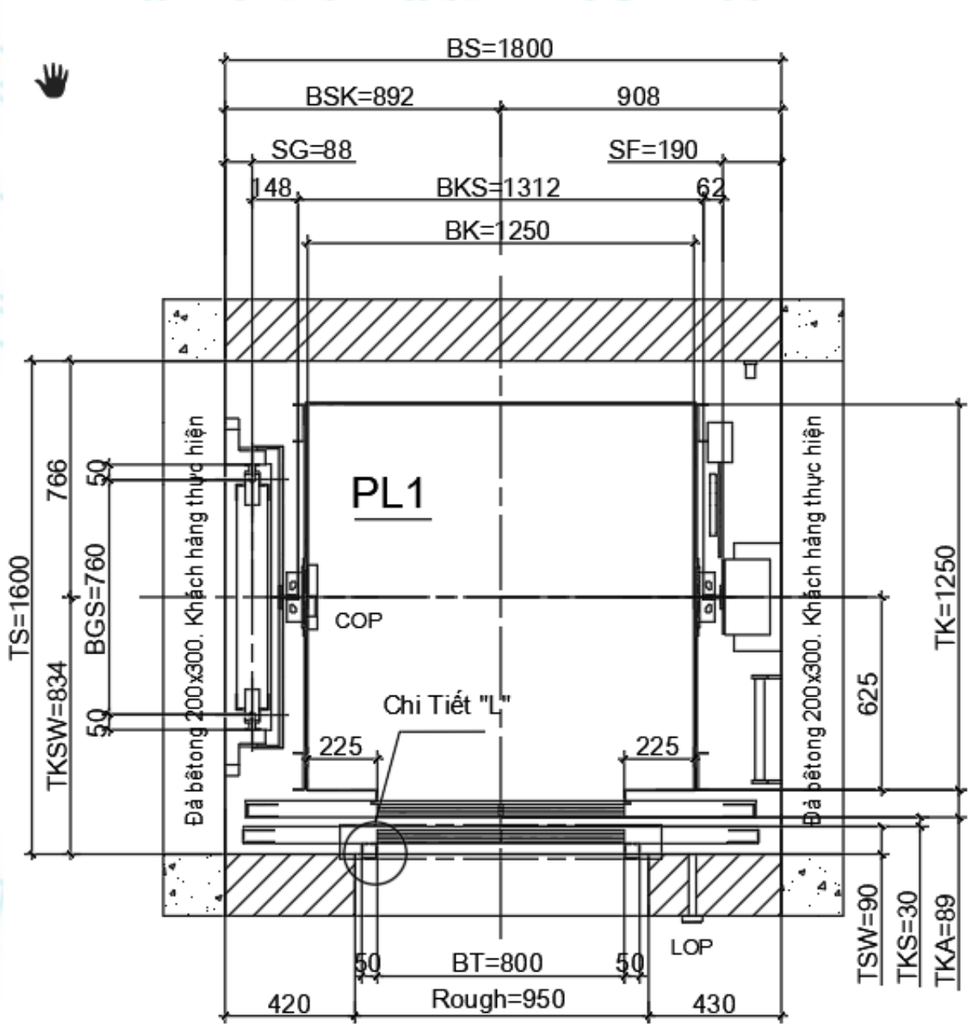

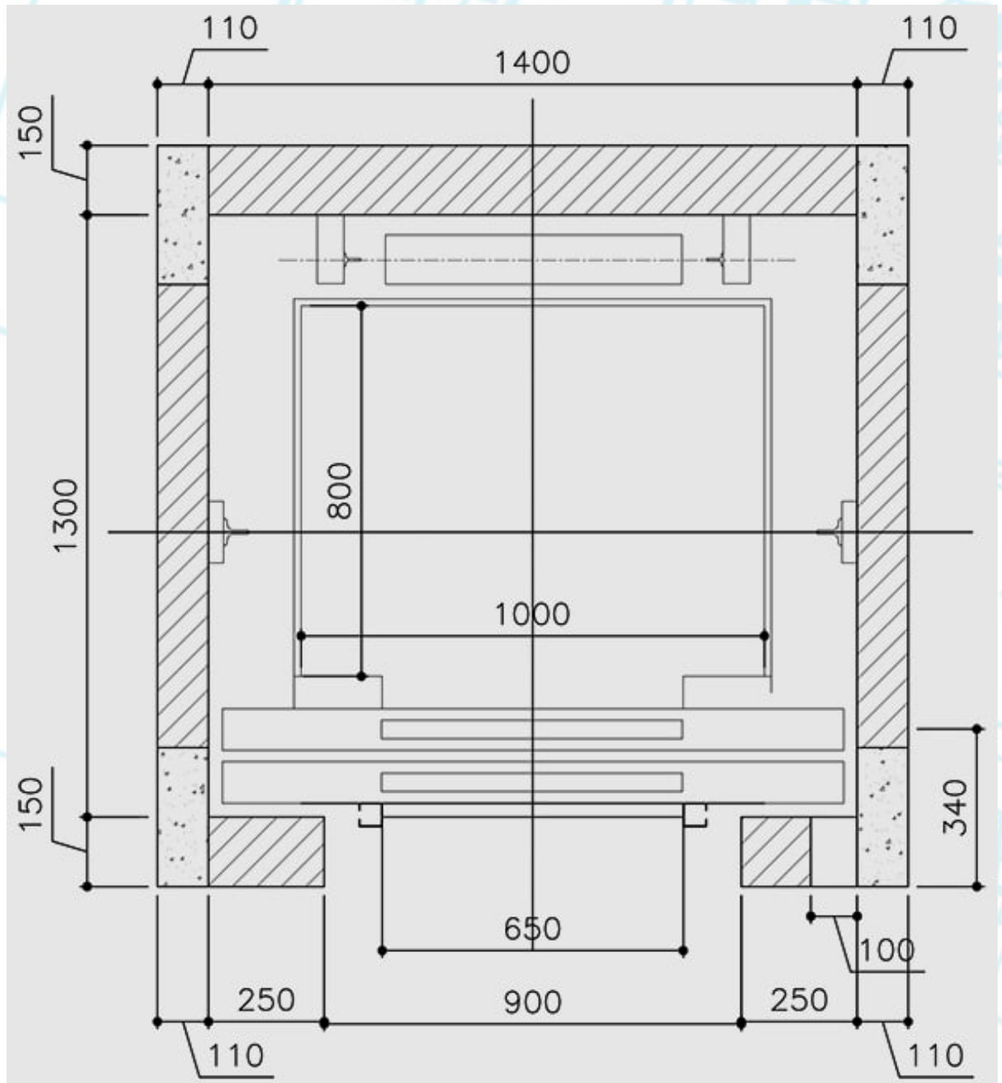


Thang Cho Người Cao Tuổi, Thang Máy Stairlift Hiện Đại, Độc Đáo

Với sự hiện đại nhằm tối ưu diện tích cho không gian ngôi nhà và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của người già thì trên thị trường thang máy đã cho ra đời mẫu ghế thang máy Stairlift cùng nhiều tính năng nổi trội. Ghế thang máy cho người già được tích hợp nhiều chức năng ưu việt cùng mẫu mã cuốn hút.

Ghế thang máy Stairlift là một dạng thang máy cầu được thiết kế đặc biệt dành cho người già hoặc trẻ nhỏ. Thang máy Stairlift được cấu tạo đặc biệt như dạng một chiếc ghế tựa và lắp dọc theo lan can cầu thang bộ. Mẫu thang máy này thường được áp dụng cho những kiến trúc nhà cũ, diện tích hẹp mà không cần phải cải tạo ngôi nhà quá nhiều.
Ghế thang máy được thiết kế vô cùng thông minh có thể gấp khúc tự động khi không có người sử dụng và được sản xuất phù hợp theo từng dạng cầu thang bộ như: Cầu thang nâng thẳng, cầu thang nâng hình xoắn ốc và cầu thang lắp ngoài trời.



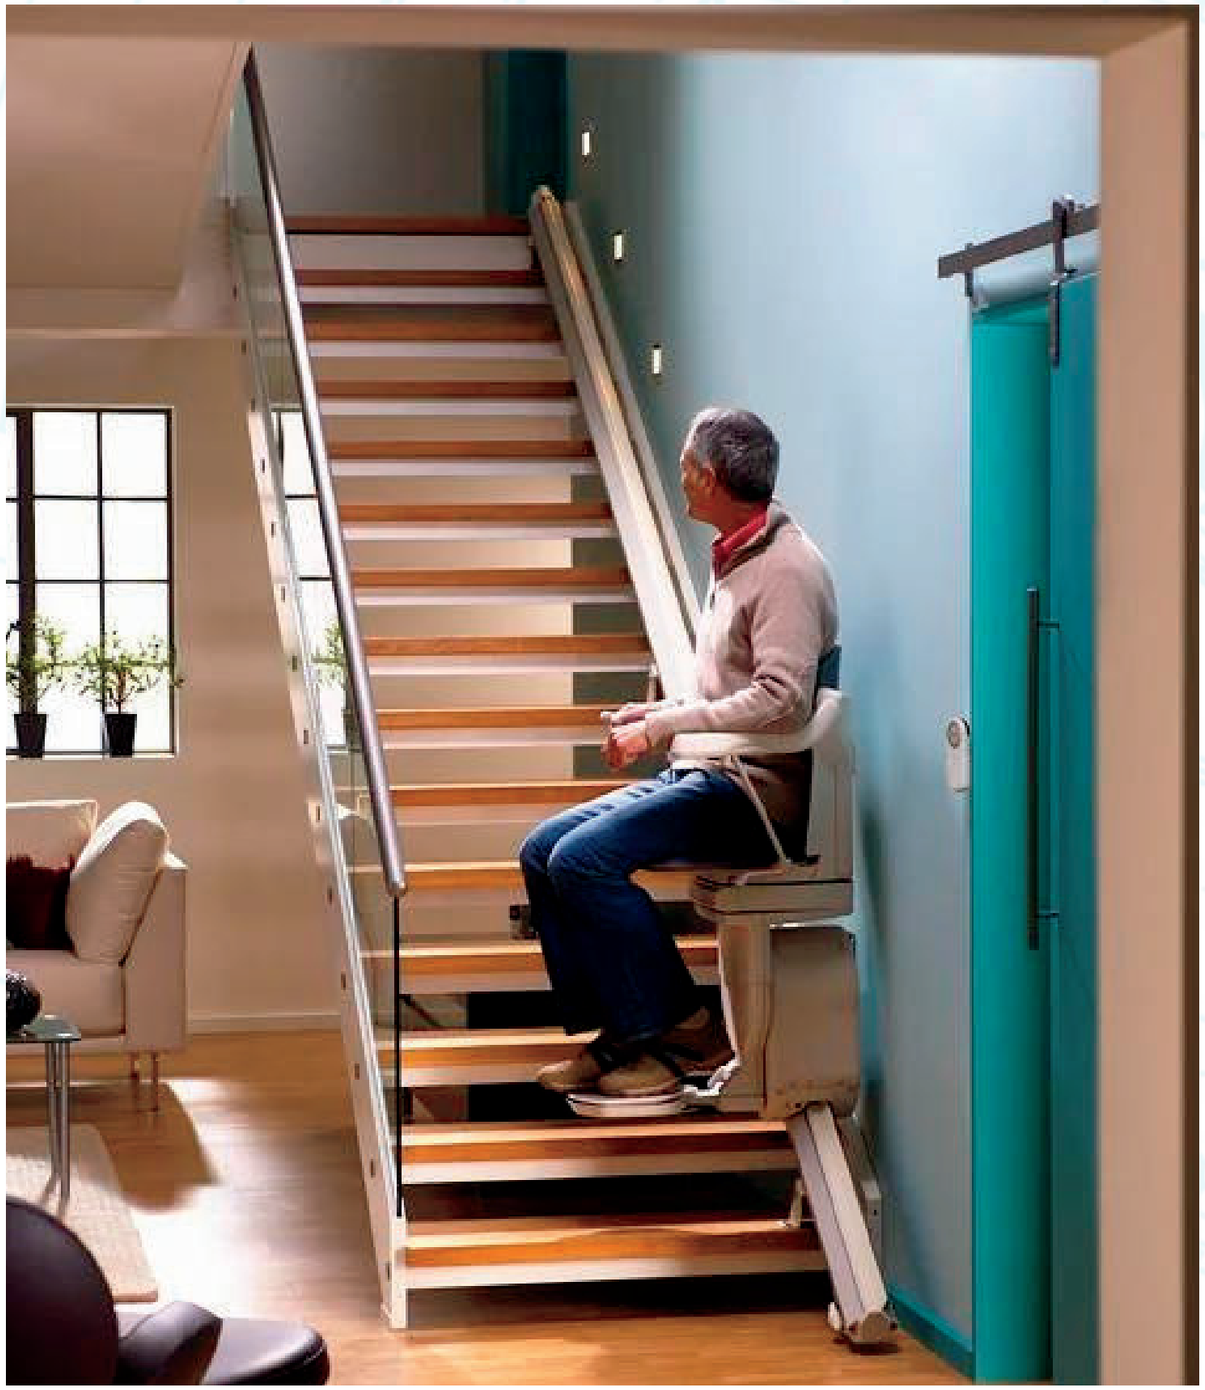

Thang Cho Người Cao Tuổi - Stairlift

Cấu tạo chi tiết & kích thước thang cho người cao tuổi phổ biến hiện nay

Những tính năng tiêu chuẩn cần có trên thang cho người cao tuổi

Ghế thang máy cho người già có thông số khiêm tốn hơn so với các loại thang máy thông thường khác hay lắp đặt cho các tòa chung cư hay cao ốc. Được áp dụng chủ yếu tại các tòa nhà gia đình, hay cầu thang tại bệnh viện ghế thang máy Stairlift có thông số kỹ thuật phổ biến như sau:

- Tải trọng: Tải trong của thang máy được tính theo độ dốc của cầu thang bộ. Với độ dốc <45 độ thì thang 1. có tải trọng chịu được lên tới 159kg, và với độ dốc từ 45 độ đến 55 độ thì tải trọng thang chịu được đạt tới 136kg.
- Tốc độ vận hành của ghế thang máy: 6 mét/ 1 phút.
- Độ dốc cầu thang ứng dụng tương xứng: 25 độ – 55 độ.
- Hành trình tối đa: 9.75m, áp dụng hệ thống chuyển động bánh răng kết hợp với xích băng chuyền.
- Bộ điều khiển: Sử dụng công tắc và bộ điều khiển từ xa.
- Loại động cơ: Max.915W.DC24V.
- Sử dụng bộ sạc có đầu vào 115/230V AC, 50/60Hz và đầu ra là 24V/2A.
- Điện áp của ghế thang máy: 24V
- Trọng lượng của thang máy máy: 48kg

Ghế thang máy cho người già có thông số khiêm tốn hơn so với các loại thang máy thông thường khác hay lắp đặt cho các tòa chung cư hay cao ốc. Được áp dụng chủ yếu tại các tòa nhà gia đình, hay cầu thang tại bệnh viện ghế thang máy Stairlift có thông số kỹ thuật phổ biến như sau:

- Tải trọng: Tải trong của thang máy được tính theo độ dốc của cầu thang bộ. Với độ dốc <45 độ thì thang có tải trọng chịu được lên tới 159kg, và với độ dốc từ 45 độ đến 55 độ thì tải trọng thang chịu được đạt tới 136kg.
- Tốc độ vận hành của ghế thang máy: 6 mét/ 1 phút. Độ dốc cầu thang ứng dụng tương xứng: 25 độ – 55 độ.
- Hành trình tối đa: 9.75m, áp dụng hệ thống chuyển động bánh răng kết hợp với xích băng chuyền.
- Bộ điều khiển: Sử dụng công tắc và bộ điều khiển từ xa.
- Loại động cơ: Max.915W.DC24V.
- Sử dụng bộ sạc có đầu vào 115/230V AC, 50/60Hz và đầu ra là 24V/2A.
- Điện áp của ghế thang máy: 24V Trọng lượng của thang máy máy: 48kg



Thang Điện

Cấu tạo & thông số kỹ thuật của thang điện



CẤU TẠO

Thang xếp ốp trần hệ tự động bao gồm:

- Khung được làm từ kim loại từ hợp kim nhôm cao cấp
- Bậc hợp kim thép hoặc bậc hợp kim nhôm có thiết kế chống trơn trượt
- Motơ: bộ phận quan trọng để thang hoạt động trơn tru
- Sử dụng bảng điều khiển cố định hoặc remote, điều khiển hoạt động lên- xuống của thang

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chiều rộng thang: 700 mm
- Kích thước ô chờ kỹ thuật : 700 x 1200mm
- Mặt bậc: 135 x 450mm
- Khoảng cách các mặt bậc: 280mm
- Chiều dài thang: 2600- 3600mm

Thang Cơ

Cấu tạo & thông số kỹ thuật của thang cơ

CẤU TẠO

Sản phẩm có cấu tạo gồm khung kim loại, bậc thang, thanh tay:

- **Khung: được làm từ kim loại hợp kim nhôm cao cấp**
- **Bậc: được cấu tạo từ hợp kim THÉP hoặc hợp kim NHÔM với thiết kế đặc biệt chống trơn trượt.**
- **Thanh tay: giúp điều khiển thang lên- xuống**
- **Hệ phụ kiện**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- **Chiều cao thang 2.6m – 3.6m.**
- **Chất liệu: Hợp kim thép, hoặc hợp kim nhôm.**
- **Ô chờ : rộng 70cm x dài 90cm.**
- **Mặt bậc rộng 135mm- 450mm**
- **Lắp đặt đơn giản.**
- **Có thể xếp lại khi không dùng.**
- **Có hệ thống lò xo trợ lực.**
- **Thu xếp lại rất nhẹ nhàng.**
- **Bậc thang bản rộng.**
- **An toàn khi leo lên xuống.**
- **Tải trọng tối đa 300kg.**
- **Cực kỳ tiện dụng.**
- **Dùng cho không gian hẹp.**
- **Phù hợp cho gác xép, tầng thượng.**



DAIHOAPHAT

TRẦN GIẢ

Mẫu mã sang trọng, đa dạng

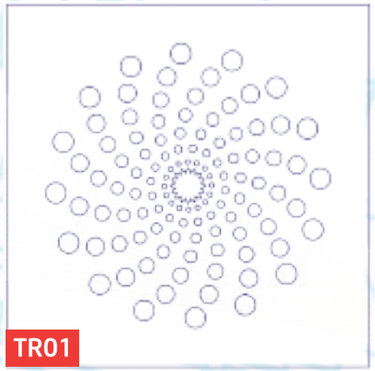
TR01



TR02



TR03



TR04



TR05


TR06

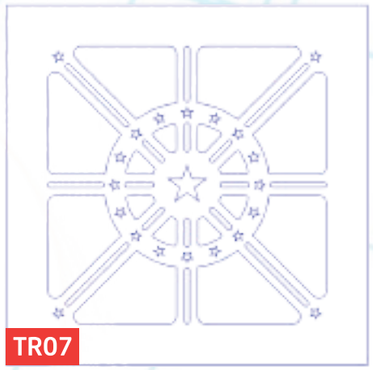
TR07

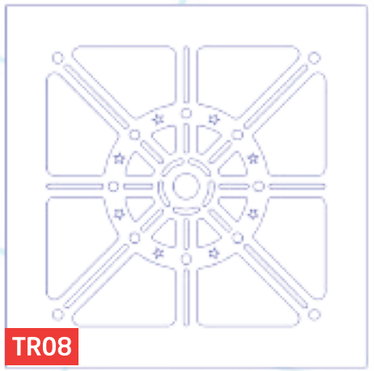
TR08

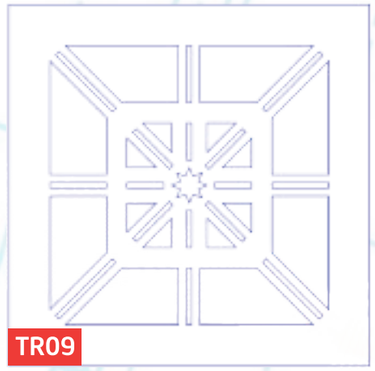
TR09

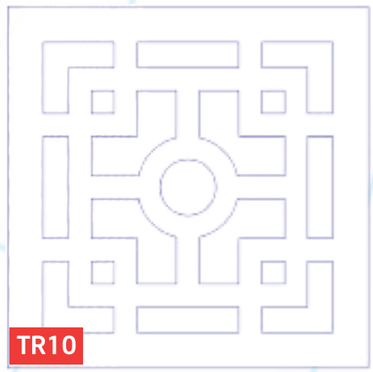
TR10


TR11

Trần giả là phần trang trí bên trên để che khuất các bộ phận đèn, quạt gắn trên nóc cabin. Trần giả thang máy có nhiều kiểu khác nhau, được chọn lựa bởi khách hàng.


Các yêu cầu đối với trần giả của thang máy:

- Kết cấu hài hoà với cabin (tuỳ theo diện tích sàn và vật liệu vách cabin).
- Không ngăn cản ánh sáng và luồng thông gió của quạt.
- Tháo lắp phải dễ dàng, để thuận tiện vệ sinh và sửa chữa thiết bị bên trên.
- Quý khách có thể tham khảo và lựa chọn các thiết kế dành cho Trần Cabin thang máy theo những mẫu có sẵn dưới đây. Mọi trường hợp thay đổi thiết kế được thông báo kịp thời đều Miễn phí.
- Đối với những hợp đồng đã ký, nếu có thay đổi về thiết kế Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể.


DT-TR01


DT-TR02


DT-TR03


DT-TR04


DT-TR05


DT-TR06


DT-TR07


DT-TR08


DT-TR09


DT-TR07


DT-TR08


DT-TR09

HOA VĂN INOX

Nguyên tấm được nhập khẩu trực tiếp.

I - 01



I - 02



I - 03



I - 04



I - 05



I - 06



I - 07



I - 08



I - 09




I -10



I -11



I -12



I -13



I -14




I -15




MẪU ĐÁ SÀN - GRANITE THIÊN NHIÊN


Sàn tiêu chuẩn



TC-01

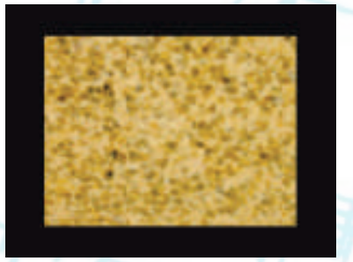

TC-02

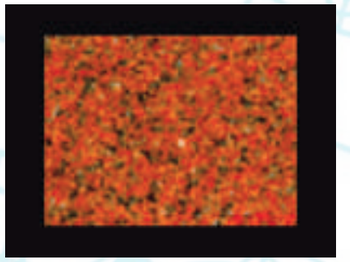

TC-03

Sàn lựa chọn



LC-01



LC-02



LC-03



LC-04



LC-05



LC-06

KIỂU CỬA VÀ PHỤ KIỆN







TAY VỊN


HR-01



HR-02



LAMINATE

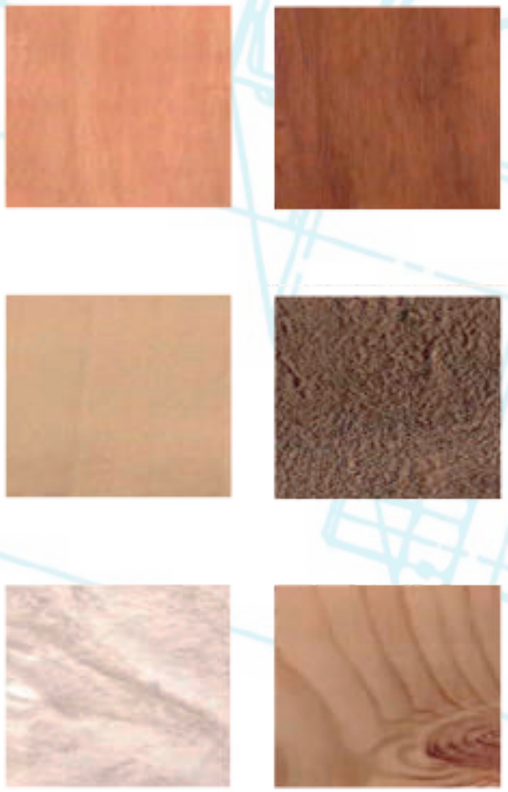


BẢNG ĐIỀU KHIỂN



MÁY KÉO



MONTANARI MADE IN ITALY

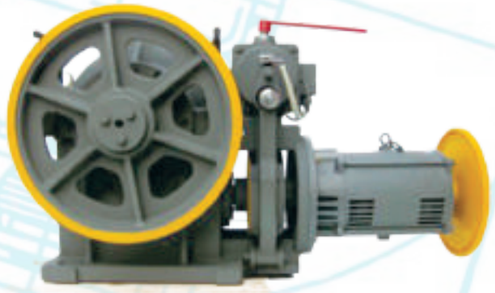

MITSUBISHI MADE IN THAILAND

MÁY KÉO CÓ HỘP SỐ



MITSUBISHI MADE IN THAILAND



MITSUBISHI MADE IN THAILAND

MÁY KÉO KHÔNG HỘP SỐ



MONTANARI MADE IN ITALY



FUJI MADE IN THAILAND

TỦ ĐIỆN





ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU VI XỬ LÝ FUJI MADE IN THAILAND





ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU PLC MITSUBISHI MADE IN JAPAN



TỦ ĐIỆN NHẬP KHẨU FUJI MADE IN THAILAND

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG LỰC




FUJI MADE IN JAPAN



YASKAWA MADE IN JAPAN

TRUYỀN ĐỘNG CỬA

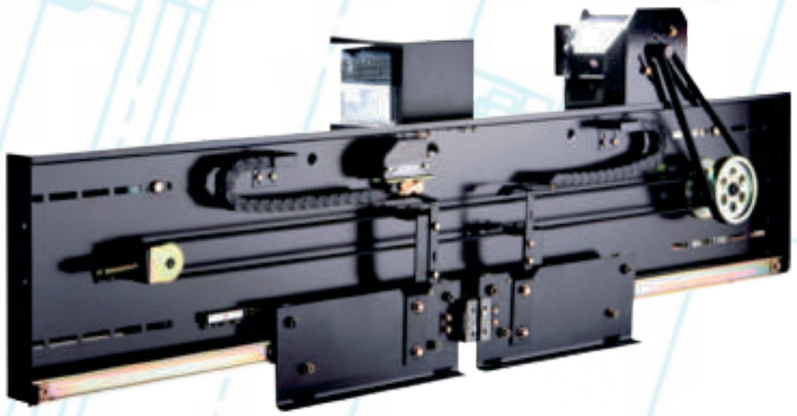



CÁC CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN & LỰA CHỌN

CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN

- **Hệ thống cứu hộ tự động (ARD):** khi xảy ra sự cố mất điện, thang máy sẽ tự động chạy về tầng gần nhất và mở cửa cho hành khách ra ngoài.
- **Bảo vệ mất pha, ngược pha:** khi nguồn điện bị ngược pha hoặc mất pha, thông thường thì thang máy sẽ ngưng hoạt động. Nhưng các thang máy xuất xưởng từ năm 2009 thì vẫn hoạt động bình thường (khi ngược pha) và chuyển sang chế độ cứu hộ tự động (khi bị mất pha).
- **Bảo vệ quá dòng:** khi dòng điện vượt quá định mức cho phép, hệ thống sẽ phát hiện, dừng thang kịp thời và báo lỗi.
- **Đèn chiếu sáng khẩn cấp:** khi mất điện đột xuất, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp trong cabin sẽ tự động bật sáng ngay lập tức giúp cho hành khách di chuyển thuận tiện và an toàn.
- **Tự động tắt quạt thông gió trong cabin:** quạt thông gió trong cabin sẽ tự động tắt sau 3 phút khi thang máy ngưng hoạt động, để tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ cho quạt.
- **Tự động về tầng chỉ định trước (cài đặt theo yêu cầu khách hàng):** **Nếu sau một thời gian nhất định mà** không có cuộc gọi nào, thang sẽ trở về tầng được chỉ định trước và vẫn đóng cửa.
- **Điện đàm nội bộ và chuông báo động (INTERCOM VÀ E.BELL):** **hệ thống điện đàm nội bộ dùng để liên** lạc giữa hành khách trong cabin và bộ phận thường trực. Chuông báo động dành cho hành khách trong cabin khi cần giúp đỡ. Các hệ thống trên hoạt động bằng nguồn điện độc lập, không phụ thuộc vào nguồn điện chung của tòa nhà.
- **Thiết bị bảo vệ cửa:** hệ thống màn tia hồng ngoại đan khít nhau để phát hiện vật cản trước và trong quá trình đóng cửa. Đồng thời hệ thống cảm biến lực đóng cửa để dự phòng, khi lực cản quá 15kg thì cửa sẽ mở lại.
- **Hệ thống báo quá tải:** khi tải trọng trong cabin vượt quá quy định, tín hiệu âm thanh sẽ phát ra liên tục, đèn báo quá tải trong cabin bật sáng, đồng thời cửa thang sẽ không đóng, thang sẽ không hoạt động.
- **Bảo vệ vượt tốc:** chức năng này kiểm soát vận tốc cabin không vượt qua giới hạn cho phép, để đảm bảo an toàn cho hành khách (OVER SPEED GOVERNOR).
- **Ổ khóa ưu tiên:** ổ khóa ưu tiên được bố trí trên bảng điều khiển trong cabin. Khi vặn ổ khóa ưu tiên sang vị trí "ON" hoặc "RUN", thang máy sẽ bỏ qua các lệnh gọi thang từ bên ngoài, để ưu tiên phục vụ các lệnh gọi trong cabin. Chức năng này dùng để phục vụ các hành khách VIP khi cần thiết.
- **Khóa thang:** ổ khóa thang được bố trí trên bảng điều khiển tại tầng chính, khi cần khóa thang thì dùng chìa khóa để chuyển sang vị trí "ON" hoặc "PARK", chức năng này dùng để chặn sử dụng thang máy khi cần thiết.


CHỨC NĂNG LỰA CHỌN

- **Chức năng bỏ qua lệnh gọi tầng khi thang đầy tải (FULL LOAD BYPASS):** **các lệnh gọi thang bên ngoài** tạm thời được bỏ qua khi trong cabin đầy tải (nhằm tránh mất thời gian khi dừng lại mà không còn khả năng chở thêm) các lệnh này ghi nhận và đáp ứng sau.
- **Chức năng thoát hiểm khi tòa nhà xảy ra hỏa hoạn:** hệ thống điều khiển thang máy được thiết kế để nối kết với thiết bị báo cháy của tòa nhà, khi thiết bị này tác động, thang máy sẽ lập tức đến một tầng mặc định để hành khách thoát ra ngoài. Nếu tòa nhà không có trang bị hệ thống báo cháy tự động để kết nối thì một thiết bị khác bán tự động kèm theo gọi là "FIRE MAN SWITCH" đặt cửa bên phải tầng chính sẽ thực hiện nhiệm vụ nói trên.
- **Hệ thống thông báo bằng tiếng nói:** hành khách trong cabin sẽ nhận được các thông tin cần thiết như vị trí thang sắp dừng, tình trạng quá tải, hỏa hoạn,...hoặc các thông tin hướng dẫn khác tùy theo yêu cầu bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh hoặc song ngữ.
- **Bộ đọc thẻ từ (IC CARD READER):** nhằm mục đích giới hạn quyền sử dụng thang máy theo yêu cầu của bộ phận quản lý cao ốc. Chỉ những người được cấp thẻ từ mới sử dụng được thang máy hoặc chỉ sử dụng một số tầng phục vụ nhất định tùy theo cài đặt.


DAIHOAPHAT

HỐ THANG TIÊU CHUẨN

CHI TIẾT MÓC TREO PALAN

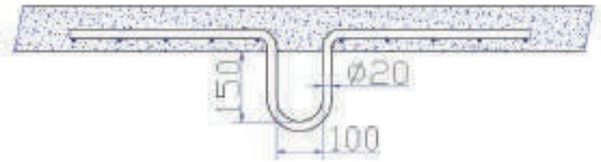


CÓ PHÒNG MÁY

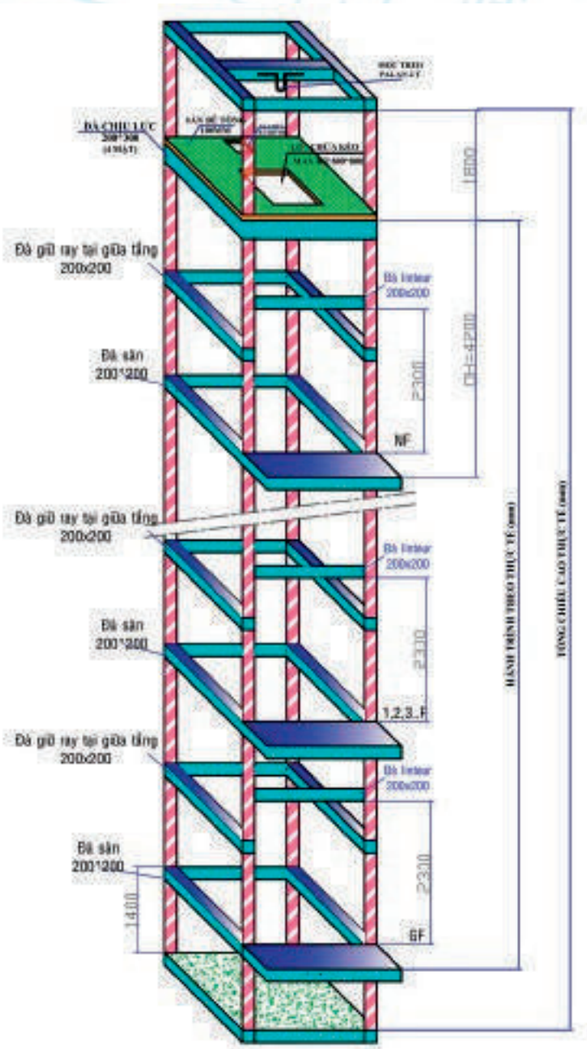




KHÔNG PHÒNG MÁY

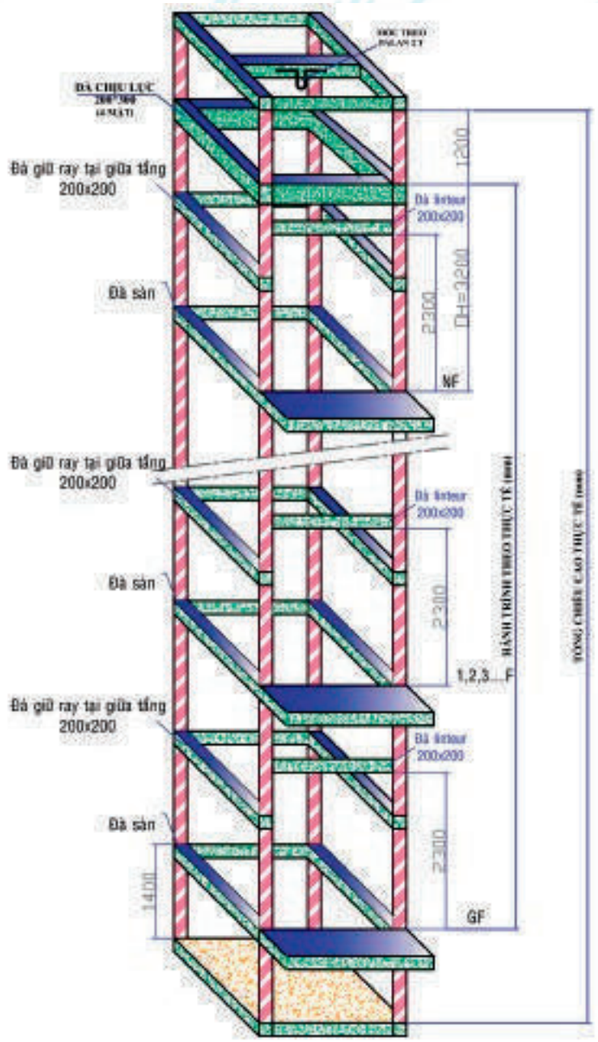




DAIHOAPHAT

KIỂU ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU

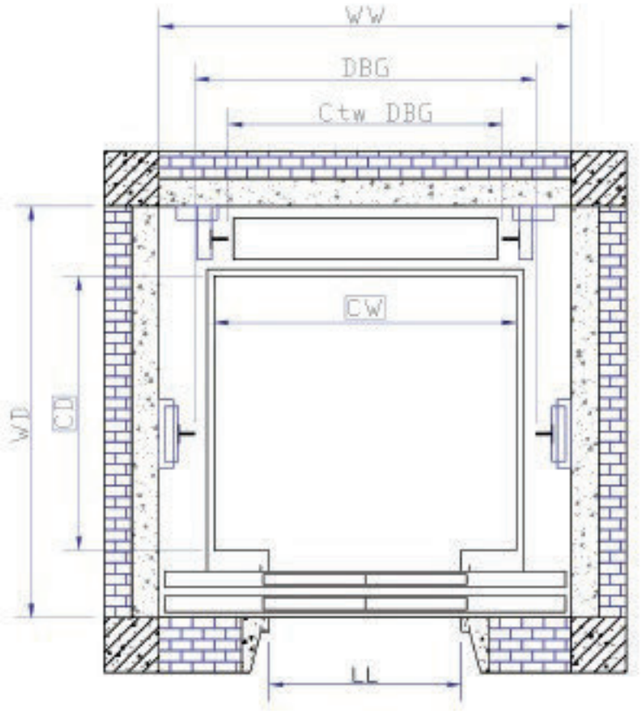

KIỂU ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

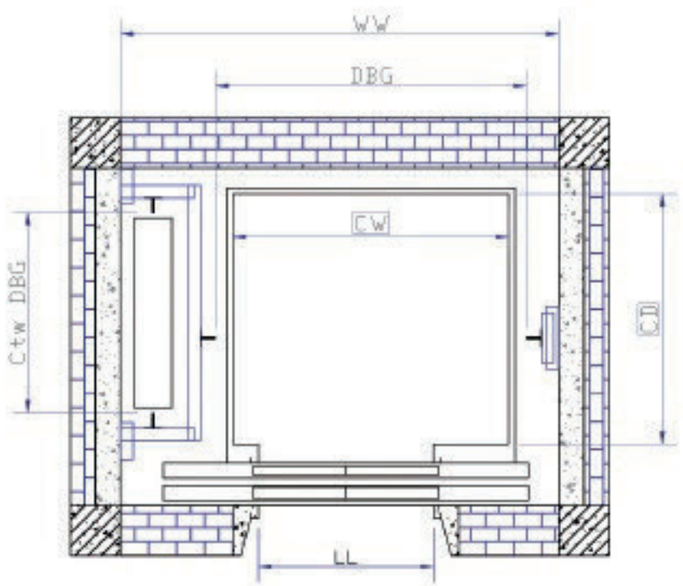

KÍCH THƯỚC HỐ THANG CABIN TIÊU CHUẨN

TYPE	LOAD (Kg/ persons)	SPEED (m/s)	CAR W x D (mm)	DOOR LL (mm)	SHAFT W x D (mm)	MACHINE ROOM W x D (mm)	OVER HEAD (mm)	PIT DEPTH (mm)	MOTOR (KW)	CIRCUIT BREAKET (A)
HOME	250	1.0	1000 x 900	CO 650	1400 x 1400	1400 x 2000	3800	1000	3.7	30
	300		1100 x 900	CO 700	1500 x 1400	1500 x 2000				
	350		1100 x 1000	CO 700	1500 x 1500	1500 x 2000				
P480-60CO	480/7	1.0	1200 x 1200	CO 750 CO 800	1600 x 1800	1600 x 2800	4200	1400	5.5	50
			1300 x 1100		1700 x 1700	1700 x 2700				
			1400 x 1000		1800 x 1600	1800 x 2600				
P480-60SO	480/7	1.0	900 x 1500	CO 800	1300 x 2100	1300 x 3100	4000	1400	5.5	50
			1000 x 1400		1400 x 2000	1400 x 3000				
			1100 x 1300		1500 x 1900	1500 x 2900				
FP500-24SX	500	0.4	1200 x 1200	SX 1000	1600 x 1800	1600 x 2800	4200	1400	4	40
			1300 x 1100		1700 x 1700	1700 x 2700				
			1400 x 1200		1800 x 1800	1800 x 2800				
P630-60CO	630/9	1.0	1200 x 1400	CO 800	1600 x 2000	1600 x 3000	4200	1400	5.5	50
			1300 x 1300		1700 x 1900	1700 x 2900				
			1400 x 1200		1800 x 1800	1800 x 2800				
P630-60CO	630/9	1.0	1100 x 1500	SO 800 SO 1000	1500 x 2100	1500 x 3100	4200	1400	5.5	50
			1500 x 1100		1900 x 1700	1900 x 2700				
P630-90CO	630/9	1.5	1200 x 1400	CO 800	1600 x 2000	1600 x 3000	4300	1500	11	100
			1300 x 1300		1700 x 1900	1700 x 2900				
			1400 x 1500		1800 x 1800	1800 x 2800				
P630-90CO	630/9	1.5	1100 x 1500	CO 800	1500 x 2100	1500 x 3100	4300	1500	11	100
			1500 x 1100		1900 x 1700	1900 x 2700				
P750-60CO	750/11	1.0	1200 x 1500	CO 800	1600 x 2100	1600 x 3100	4200	1400	7.6	60
			1300 x 1400		1700 x 2000	1700 x 3000				
			1400 x 1300		1800 x 1900	1800 x 2900				
			1500 x 1200		1900 x 1800	1900 x 2800				
P750-120CO	750/11	2.0	1200 x 1500	CO 800	1600 x 2100	1600 x 3100	4400	1600	16.5	150
			1300 x 1400		1700 x 2000	1700 x 3000				
			1400 x 1300		1800 x 1900	1800 x 2900				
			1500 x 1200		1900 x 1800	1900 x 2800				
FP1000-30CO	1000	0.5	1500 x 1500	CO 900	2000 x 2100	2000 x 3100	4200	1400	5.5	50
			1400 x 1600		1900 x 2200	1900 x 3200				
			1300 x 1800		1800 x 2400	1800 x 3400				
			1600 x 1400		2100 x 2000	2100 x 3000				
FP1000-30SX	1000	0.5	1500 x 1500	1300	2000 x 2100	2000 x 3100	4200	1400	5.5	50
			1400 x 1600	1200	1900 x 2200	1900 x 3200				
			1300 x 1800	1100	1800 x 2400	1800 x 3400				
			1600 x 1400	1400	2100 x 2000	2100 x 3000				
P1000-60CO	1000/14	1.0	1500 x 1500	CO 900	1900 x 2100	1900 x 3100	4200	400	11	100
			1400 x 1600		1800 x 2200	1800 x 3200				
			1300 x 1800		1700 x 2400	1700 x 3400				
			1600 x 1400		2000 x 2000	2000 x 3000				
P1000-90CO	1000/14	1.5	1500 x 1500	CO 900	1900 x 2100	1900 x 3100	4300	1500	16.5	150
			1400 x 1600		1800 x 2200	1800 x 3200				
			1300 x 1800		1700 x 2400	1700 x 3400				
			1600 x 1400		2000 x 2000	2000 x 3000				
FP1400-30CO	1400	0.5	1700 x 2000	CO 1000	2100 x 2600	2100 x 3600	4200	1400	7.6	60
			1800 x 1900		2200 x 2500	2200 x 3500				
			1900 x 1800		2300 x 2400	2300 x 3400				
			2000 x 1700		2400 x 2300	2400 x 3300				
			2100 x 1600		2500 x 2200	2500 x 3200				
			2200 x 1500		2600 x 2100	2600 x 3100				
FP2000-30	2000	0.5	2500 x 1600	CO 1200	2900 x 2200	2900 x 3200	4200	1400	11	100
			2400 x 1600		2800 x 2200	2800 x 3200				
			2300 x 1700		2700 x 2300	2700 x 3300				
			2200 x 1800		2600 x 2400	2600 x 3400				
			2100 x 1900		2500 x 2500	2500 x 3500				
			2000 x 2000	CO 1200	2400 x 2600	2400 x 3600				
			1900 x 2100		2300 x 2700	2300 x 3700				
FP3000-30	2000	0.5	2000 x 3000	CO 1400	2400 x 3600	2400 x 4600	4200	1400	16.5	150
			2200 x 2700		2600 x 3300	2600 x 4300				
			2400 x 2500	CO 1400	2800 x 3100	2800 x 4100				
			2600 x 2300		3000 x 2900	3000 x 3900				
			2800 x 2100		3200 x 2700	3200 x 3700				
			3000 x 2000		3400 x 2600	3400 x 3600				
FP4000-15SX	2000	0.25	2500 x 3000	SX 1600	2900 x 3600	2900 x 4600	4200	1400	11	100
			2700 x 2750		3100 x 3350	3100 x 4350				
			2900 x 2600		3300 x 3200	3300 x 4200				
			3100 x 2400		3500 x 3000	3500 x 4000				
			3300 x 2250		3700 x 2850	3700 x 3850				

BẢO HÀNH - BẢO TRÌ THANG MÁY

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chế độ bảo hành sửa chữa thang máy được tiến hành sau khi thang máy được lắp đặt hoàn tất và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Mỗi tháng một lần Công ty chúng tôi sẽ cử nhân viên đến công trình của Quý khách để bảo hành, kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của thang và sửa chữa hư hỏng đột xuất.

HÌNH THỨC BẢO HÀNH

Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo hành đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục không ảnh hưởng đến việc khai thác, kinh doanh của khách hàng, không tính tiền khi thay thế linh kiện phụ tùng, kể cả thiết bị có giá trị cao (trừ trường hợp khách hàng sử dụng thang máy không đúng quy cách làm hư hỏng).

Bảo hành sửa chữa được tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng luôn cả Chủ nhật và ngày lễ.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

Đảm bảo có mặt tại hiện trường:

Trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận thông báo sửa chữa bằng điện thoại hoặc fax đối với công trình ở nội thành Hà Nội.

60 phút đối với khu vực ngoại thành Hà Nội.

24 giờ đối với các tỉnh thành chưa có văn phòng đại diện của công ty.

36 giờ đối với những nơi mà thời gian đến công trình quá 8 giờ bằng xe ô tô.

Lưu kho vật tư, phụ tùng thay thế để đảm bảo thay thế ngay cho khách hàng.

Thông báo, tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan trong việc sử dụng thang máy và chất lượng của vật tư, linh kiện trong thang máy.

Bảo hành, thay dầu mỡ, vệ sinh, kiểm tra tổng quát mỗi tháng một lần.

BẢO TRÌ SAU HẾT THỜI GIAN BẢO HÀNH

Phân loại	Chế độ bảo trì thông thường	Chế độ bảo trì toàn diện
Hình thức các chế độ bảo trì	Công ty chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì thang máy theo chế độ bảo dưỡng. Việc thay thế vật tư thiết bị (nếu có) được thực hiện theo một trong ba phương thức sau : 1. Với chi phí vật tư không quá 100.000 VNĐ (trừ chi phí đèn chiếu sáng), công ty sẽ thay thế miễn phí cho khách. 2. Với chi phí vật tư thay thế không quá 300.000 VNĐ và chi phí cho đèn chiếu sáng, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách hàng tình trạng hư hỏng và các vật tư thay thế để khách hàng ký xác nhận vào "Lệnh công tác". Việc thanh toán sẽ do khách hàng thực hiện cùng với các kỳ thanh toán tiền bảo trì dựa trên cơ sở của "Lệnh công tác" đã được khách hàng ký xác nhận. 3. Với chi phí vật tư thay thế có giá trị vượt quá 300.000 VNĐ, công ty sẽ cung cấp bảng báo giá nêu rõ chi tiết để khách hàng thông qua và xác nhận đồng ý trước khi công ty thực hiện. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn hoạt động của thang máy trong trường hợp khách hàng chậm trễ trong việc xác nhận bảng báo giá của công ty.	Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục không ảnh hưởng đến việc khai thác, kinh doanh của khách hàng, không tính tiền khách hàng khi thay thế linh kiện phụ tùng, kể cả thiết bị có giá trị cao (trừ trường hợp khách hàng sử dụng thang máy không đúng quy cách làm hư hỏng).

Lưu ý: Thời gian bảo trì, sửa chữa bao gồm luôn ngày Chủ nhật và các ngày Lễ.







CUỐI CÙNG **ĐẠI HÒA PHÁT** XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ TIN TƯỞNG VÀ ĐỒNG HÀNH CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ của Đại Hòa Phát CTY TNHH TẬP ĐOÀN XNK THANG MÁY DAIHOAPHAT

Add: số nhà 15D - khu dân cư số 2 - Tổng cục 2 - đường phạm văn nghị - cổ nhuế 2 - bắc từ liêm - HN

Địa chỉ kho hàng : số nhà 73-74 Phú Minh Sóc Sơn, HN

☎ Hotline: 08.1900.9198 / 024.39.919.919

☎ 0567.366.666 (Hà Nội)

☎ 0567.668.668 (TP. HCM)

☎ 0585.888.881 (TP. Đà Nẵng)

Email: jscdaihoaphat@gmail.com

Website: http://daihoaphat.vn